



**COLORIN**

**REVESTIMIENTO**

**TEXTURAS**

INTERIOR - EXTERIOR



## REVESTIMIENTO

Colorín Revestimiento es una línea de revoques 100% impermeables, desarrollada para obtener terminaciones de gran calidad y duración en intemperie a través de la cuidadosa selección de sus componentes.

Sus altos espesores y gran elongación a través del tiempo lo transforman en un producto de alto rendimiento y gran performance.



 **COLORIN**

**REVESTIMIENTO**



# TRAVERTINO / RULATO



▶ IMPERMEABLE ▶ DISIMULA IMPERFECCIONES ▶ VARIEDAD DE TEXTURAS

Presentaciones: 6 y 25 Kg.



GRANO FINO



GRANO MEDIANO




GRANO GRUESO

## COLORES PREPARADOS LISTOS PARA USAR EN GRANO MEDIANO.

### TRAVERTINO




BEIGE TOSTADO

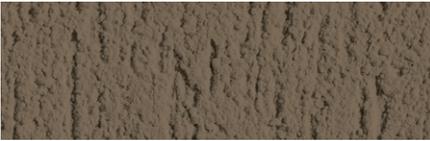

TABACO



DULCE DE LECHE

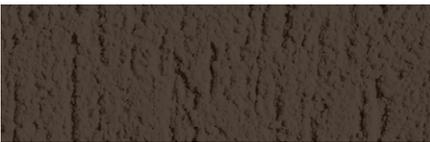

CAFÉ AFRICANO

### RULATO




MARFIL ARENA



GRIS PLATA



ROSA CÁLIDO

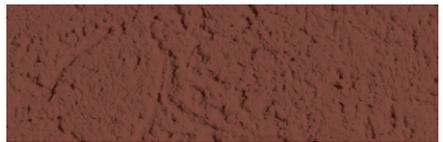

ROJO ÓXIDO

## CLÁSICO



▶ IMPERMEABLE ▶ FLEXIBLE ▶ RODILLABLE

Presentaciones: 6 y 25 Kg.

## ACRÍLICO RODILLABLE



▶ HIDRO - REPELENTE ▶ FLEXIBLE ▶ FÁCIL APLICACIÓN

Presentaciones: Blanco y colores 5 y 25 Kg. Base Clear 25 kg.

### COLORES PREPARADOS LISTOS PARA USAR



BEIGE TOSTADO



MARFIL ARENA



TABACO



GRIS PLATA



DULCE DE LECHE



ROSA CÁLIDO

## SÍMIL PIEDRA / MICÁCEO



▶ IMPERMEABLE ▶ DISIMULA IMPERFECCIONES ▶ MÁXIMA DURABILIDAD EN INTEMPERIE

Presentaciones: 6 y 25 Kg.

SÍMIL PIEDRA



PIEDRA PARÍS

MICÁCEO



BLANCO



## BASE IMPERMEABLE

► FONDO COLOR ► OPTIMIZA ANCLAJE Y CUBRITIVO ► FÁCIL APLICACIÓN

Presentaciones: Blanco 5 y 25 Kg.

Se utiliza como mano de imprimación para toda la línea Revestimiento.

### SUGERENCIAS DE COLOR A TRAVÉS DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO.



**MARFIL ARENA** Y053-1



**BEIGE TOSTADO** S056-3



**TABACO** S058-6



**ROSA CÁLIDO** S067-3



**DULCE DE LECHE** S059-6



**GRIS PLATA** N204-2



Se presenta en color blanco y es en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. Disponible en Sistema Tintométrico Sitio Color. También puede entonarse con Colorín Colorante Universal hasta 15 ml por kilo.

(\*) No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.

# COLORIN

## REVESTIMIENTO



### TEXTURAS INTERIOR - EXTERIOR

- ▶ 100% IMPERMEABLES
- ▶ ALTA ELONGACIÓN
- ▶ DIFERENTES TEXTURAS
- ▶ AMPLIA VARIEDAD DE COLORES

	TRAVERTINO/ RULATO	SÍMIL PIEDRA/ MICÁCEO	CLÁSICO	ACRÍLICO RODILLABLE	BASE IMPERMEABLE
 <b>DILUCIÓN</b>	5% de agua para aplicaciones con Llana en superficies muy absorbentes. 30% de agua para aplicaciones con Tolva.	5% de agua para aplicaciones con Llana en superficies muy absorbentes. 30% de agua para aplicaciones con Tolva.	15 a 30 % de agua para aplicaciones con rodillo. 5% de agua para aplicaciones con Llana en superficies muy absorbentes. 30% de agua para aplicaciones con Tolva.	Agua. De 15 a 30 % dependiendo del método de aplicación elegido.	Se presenta listo para usar. Si la superficie es nueva (alta absorción), diluir la 1ª mano con 15% de agua en volumen.
 <b>APLICACIÓN</b>	Llana metálica (cargar y distribuir el producto). Llana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final). Tolva de carga superior.	Llana metálica (cargar y distribuir el producto). Llana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final). Tolva de carga superior.	Rodillo. Llana metálica (cargar y distribuir el producto). Llana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final). Tolva de carga superior.	Rodillo. Rodillo. Llana o Soplete para productos texturados.	Rodillo, pincel o soplete tipo airless.
 <b>SECADO</b>	Repintado 2 a 6 hs. Curado total 7 días.	Repintado 2 a 6 hs. Curado total 7 días.	Repintado 2 a 6 hs. Curado total 7 días.	Al tacto: 2 hs. Repintado: 2 a 6 hs. Curado final: 7 días.	Al tacto: de 2 a 3 hs. Repintado: 6 hs.
 <b>RENDIMIENTO</b>	1,1 a 2,3 kg/m <sup>2</sup> sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.	Simil Piedra: 1,5 a 2,7 kg/m <sup>2</sup> Micáceo: 1,6 a 1,9 kg/m <sup>2</sup> sobre revoque fino uniforme según el método de aplicación elegido.	0,8 a 1,6 kg/m <sup>2</sup> dependiendo del método de aplicación elegido.	0,8 a 1,6 kg/m <sup>2</sup> sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.	0,8 a 10 m <sup>2</sup> por kilo y por mano.

[www.colorin.com](http://www.colorin.com)

f / pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorin.com

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.