

A photograph of a red brick wall. On the right side, there is a window with a dark frame and a white sill. A red bicycle is parked against the wall in front of the window. To the left of the bicycle, there is a grey planter box filled with pink hydrangea flowers. The top of the image features a dark blue banner with the 'COLORIN' logo and the word 'LADRILLOS' in white text. At the bottom, there is a grey banner with the text 'PROTECCIÓN Y DECORACIÓN' and 'PARA LADRILLOS' in white.

COLORIN

LADRILLOS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN

PARA LADRILLOS



LADRILLOS

Línea completa de impermeabilizantes elaborados para la protección integral de ladrillos y superficies porosas. Fórmulas especialmente desarrolladas para proteger y preservar las áreas tratadas de los factores climáticos como lluvia y humedad. Pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores.



IMPREGNANTE



Protector de acabado satinado para ladrillos, ladrilletas, tejas, cerámicos no esmaltados y piedras. Posee pigmentos de alta resistencia UV que permiten proteger y decorar la superficie. Penetra profundamente en el ladrillo, formando una micropelícula flexible, impermeable e hidrófuga que no genera ampollas ni se cuartea. De uso interior y exterior. Se presenta en dos tonos: natural y cerámico, pudiéndose obtener colores intermedios a través de la intermezcla de los mismos.



Dilución y limpieza: 1º mano: 1 a 1 con Hydrarrás. Dejar secar 24 hs antes de la 2º mano. Las siguientes sin diluir o diluido con hasta 20% de Hydrarrás (a mayor dilución menor brillo).



Aplicación: pincel o soplete.



Secado: al tacto: 4 a 5 hs. Entre manos: 24 hs. Final: 24 hs.




Rendimiento: 13 a 15 m2 por litro por mano.



Presentaciones: 1, 4, y 20 Lts.

IMPERMEABILIZANTE AL AGUA

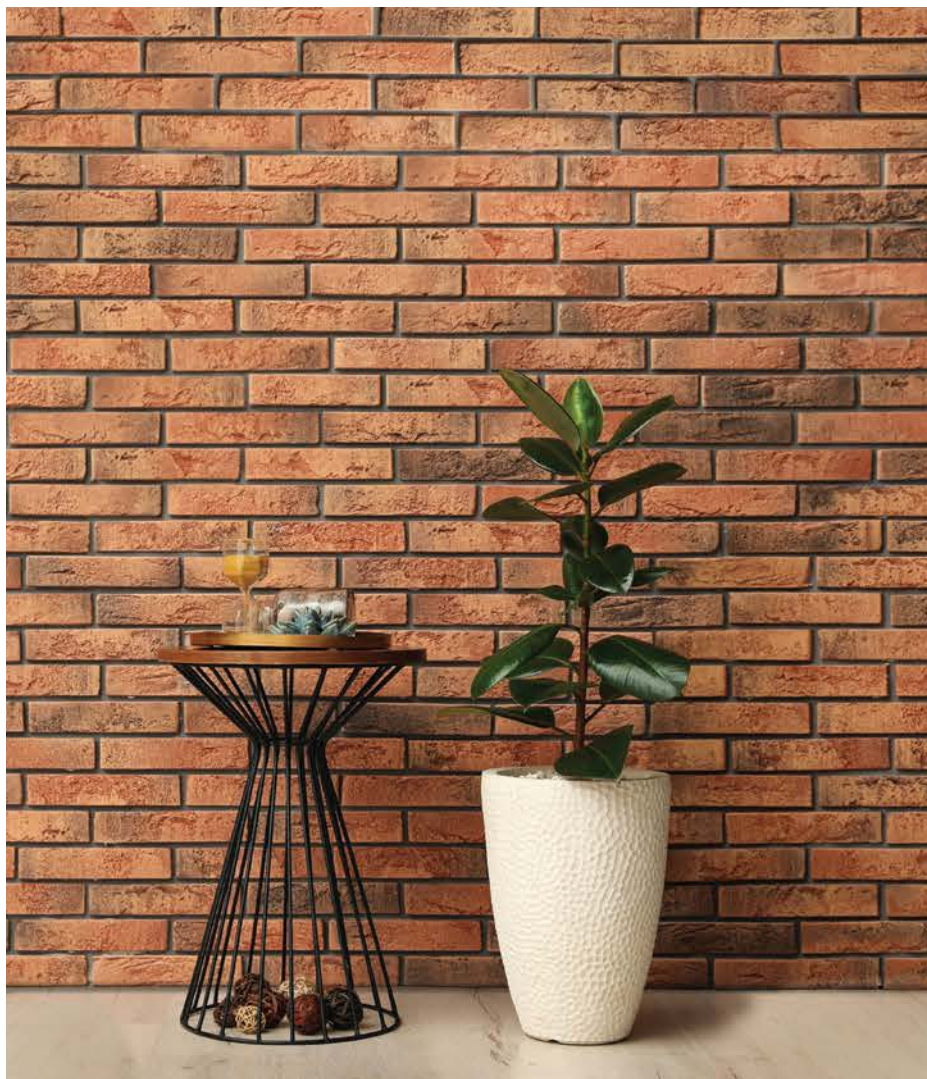

Protector de acabado satinado para ladrillos, tejas, hormigón visto, fibrocemento, cerámicos, piedras y revoques. Formulado para proteger la superficie tratada de agentes externos como humedad, moho o verdín. Su película de acabado satinado evita la adhesión de impurezas, además de proteger y resaltar el aspecto natural del ladrillo. De acabado incoloro una vez seco y de tono blanquizco cuando el producto se encuentra en estado líquido. Uso interior y exterior.



Dilución y limpieza: 1º mano diluida en partes iguales con agua. Las siguientes sin diluir o con un máximo de 30% de agua.



Aplicación: pincel, soplete o pulverizador.



Secado: al tacto: 1-2 horas. Entre manos: 2 horas. Final: 7 días.



Rendimiento: 10 a 16 m² por litro por mano. Se recomienda dar un mínimo de 2 manos.



Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Lts.

IMPERMEABILIZANTE AL SOLVENTE SILICONADO



Hidro-repelente siliconado que actúa sobre las superficies tratadas evitando el ingreso de agua. Genera una barrera de protección contra la lluvia y la humedad ambiente sin formar película, no obtura los poros de la superficie y de este modo propicia la respiración interna de la pared. De uso interior y exterior. Se presenta en acabado incoloro.



Dilución y limpieza: sin diluir. El producto se presenta listo para usar.



Aplicación: pincel, soplete o pulverizador.



Secado: al tacto: 15 minutos. Entre manos: 30 - 45 minutos. Final: 24 horas.



Rendimiento: 2 a 6 m² por litro por mano. Se recomienda dar un mínimo de 2 manos.



Presentaciones: 1, 4 y 20 Lts.

LADRILLOS



- NO GENERA PELÍCULA
- CONSERVA EL ASPECTO NATURAL
- REPELE LLUVIA Y HUMEDAD



- GENERA UNA PELÍCULA SATINADA
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- USO INTERIOR Y EXTERIOR



- IMPERMEABILIZANTE
- EVITA LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS
- MÁXIMA RESISTENCIA UV