



COLORIN

REVESTIMIENTO

TEXTURAS

INTERIOR - EXTERIOR



REVESTIMIENTO

Colorín Revestimiento es una línea de revoques 100% impermeables, desarrollada para obtener terminaciones de gran calidad y duración en intemperie a través de la cuidadosa selección de sus componentes.

Sus altos espesores y gran elongación a través del tiempo lo transforman en un producto de alto rendimiento y gran performance.



 **COLORIN**

REVESTIMIENTO



TRAVERTINO / RULATO



▶ IMPERMEABLE ▶ DISIMULA IMPERFECCIONES ▶ VARIEDAD DE TEXTURAS

Presentaciones: Blanco y colores 6 y 25 Kg. Base Clear 25 Kg.



GRANO FINO




GRANO MEDIANO



GRANO GRUESO

COLORES PREPARADOS LISTOS PARA USAR EN GRANO MEDIANO


TRAVERTINO




BEIGE NATURAL




BEIGE TOSTADO



CASTAÑO CLARO




TABACO



DULCE DE LECHE



CAFÉ AFRICANO



ROJO ÓXIDO

RULATO




MARFIL ARENA




ROSA CÁLIDO




GRIS HORMIGÓN



GRIS PLATA



GRIS GRAFITO



GRIS HUMO

CLÁSICO

▶ IMPERMEABLE ▶ FLEXIBLE ▶ RODILLABLE

Presentaciones: Blanco y colores 5 y 25 kg. Base Clear 25 Kg




ACRÍLICO RODILLABLE

▶ HIDRO - REPELENTE ▶ FLEXIBLE ▶ FÁCIL APLICACIÓN

Presentaciones: Blanco y colores 5 y 25 Kg. Base Clear 25 kg.




COLORES PREPARADOS LISTOS PARA USAR




MARFIL ARENA




ROSA CÁLIDO



BEIGE NATURAL

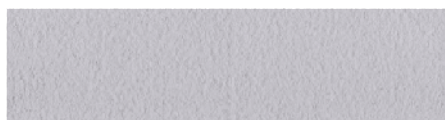


GRIS HORMIGÓN




BEIGE TOSTADO



GRIS PLATA



CASTAÑO CLARO



GRIS GRAFITO



TABACO



GRIS HUMO




DULCE DE LECHE

SÍMIL PIEDRA / MICÁCEO

▶ IMPERMEABLE ▶ DISIMULA IMPERFECCIONES ▶ MÁXIMA DURABILIDAD EN INTEMPERIE


Presentaciones: 6 y 30 Kg. Base Clear Micáceo 30 kg.

SÍMIL PIEDRA



PIEDRA PARÍS

MICÁCEO



BLANCO





BASE IMPERMEABLE



► FONDO COLOR ► OPTIMIZA ANCLAJE Y CUBRITIVO ► FÁCIL APLICACIÓN

Se utiliza como mano de imprimación para toda la línea Revestimiento.

Presentaciones: Blanco y colores 5 y 25 Kg.

COLORES PREPARADOS LISTOS PARA USAR



MARFIL



GRIS NEUTRO



BEIGE



GRIS



MARRÓN



ROJO

SUGERENCIAS DE COLOR A TRAVÉS DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO



GRIS PLATA N204-2



VERDE SECO G143-3



ROSA CÁLIDO S067-3



PIEDRA PARÍS S056-1



Se presenta en color blanco y en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. Disponible en Sistema Tintométrico Sitio Color. Para el blanco, puede utilizarse Colorín Colorante Universal (hasta 15 ml por kilo).

(*) No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.

COLORIN

REVESTIMIENTO



TEXTURAS INTERIOR - EXTERIOR

- 100% IMPERMEABLES
- ALTA ELONGACIÓN
- DIFERENTES TEXTURAS
- AMPLIA VARIEDAD DE COLORES

	TRAVEERTINO/ RULATO	SÍMIL PIEDRA/ MICÁCEO	CLÁSICO	ACRÍLICO RODILLABLE	BASE IMPERMEABLE
 DILUCIÓN	5% de agua para aplicaciones con Liana en superficies muy absorbentes. 30% de agua para aplicaciones con Tolva.	5% de agua para aplicaciones con Liana en superficies muy absorbentes. 30% de agua para aplicaciones con Tolva.	15 a 30% de agua para aplicaciones con rodillo. 5% de agua para aplicaciones con Liana en superficies muy absorbentes. 30% de agua para aplicaciones con Tolva.	Agua. De 15 a 30% dependiendo del método de aplicación elegido.	Se presenta listo para usar. Si la superficie es nueva (alta absorción), diluir la 1ª mano con 15% de agua en volumen.
 APLICACIÓN	Liana metálica (cargar y distribuir el producto). Liana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final). Tolva de carga superior.	Liana metálica (cargar y distribuir el producto). Liana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final). Tolva de carga superior.	Rodillo. Liana metálica (cargar y distribuir el producto). Liana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final). Tolva de carga superior.	Rodillo, Liana o Soplete para productos texturados.	Rodillo, pincel o soplete tipo airless.
 SECADO	Repintado 2 a 6 hs. Curado total 7 días.	Repintado 2 a 6 hs. Curado total 7 días.	Repintado 2 a 6 hs. Curado total 7 días.	Al tacto: 2 hs. Repintado: 2 a 6 hs. Curado final: 7 días.	Al tacto: de 2 a 3 hs. Repintado: 6 hs.
 RENDIMIENTO	1,1 a 2,3 kg/m2 sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.	Simil Piedra: 1,5 a 2,7 kg/m2. Micáceo: 1,6 a 1,9 kg/m2 sobre revoque fino uniforme según el método de aplicación elegido.	0,8 a 1,6 kg/m2 dependiendo del método de aplicación elegido.	0,8 a 1,6 kg/m2 sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.	8 a 10 m2 por kilo y por mano.

www.colorin.com
  /pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorin.com

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.