



COLORIN

THERMOCONTROL



IMPERMEABILIZANTES

PARA EXTERIORES







THERMOCONTROL

Thermocontrol es una línea de impermeabilizantes al agua con poliuretano para la protección de paredes exteriores, techos y terrazas. Su variedad de productos se adapta a cada necesidad. Están formulados con partículas laminares aislantes que les confieren una alta resistencia a las inclemencias del tiempo y a los cambios bruscos de temperatura. Además, son productos de bajo VOC, lo que reduce las emisiones de compuestos orgánicos volátiles durante y después de su aplicación.



VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) refiere a sustancias químicas presentes en muchas pinturas e impermeabilizantes que se liberan al aire durante y después de su aplicación. Toda la línea Thermocontrol cuenta con formulación Bajo VOC, con emisiones inferiores a 50 g/L, de acuerdo con la norma GS-I I. Esto contribuye a reducir la emisión de gases contaminantes y el impacto ambiental de la obra, al tiempo que disminuye el olor y la presencia de sustancias nocivas en el aire, generando un entorno de trabajo más seguro y confortable tanto para quienes aplican el producto como para los ocupantes del espacio.



THERMOCONTROL




THERMOCONTROL **ATÉRMICO** TECHOS Y MUROS

► IMPERMEABILIZANTE CON MICROESFERAS ► AISLACIÓN TÉRMICA INTELIGENTE ► SUPER ELÁSTICO

Thermocontrol Atémico es un impermeabilizante acrílico ultra resistente y super elástico con aislación térmica inteligente y protección con microesferas de tecnología europea, que impide el ingreso de agua en techos y muros del hogar. Producto Eco-Eficiente que reduce hasta 15°C la temperatura interior, contribuyendo a la sustentabilidad térmica del hogar y al ahorro energético.

Su composición de alto espesor actúa como barrera contra las inclemencias del tiempo, acompañando los movimientos de dilatación y contracción propios de los cambios de temperatura, con máxima eficiencia energética y bajo VOC. Su fórmula se adapta a cualquier superficie, sellando fisuras y grietas de forma duradera. Thermocontrol Atémico es la solución más completa para proteger tu hogar: Protección 360° que impermeabiliza, aísla y reduce el calor, todo en una sola aplicación.



- Eco-Eficiente.
- Protección 360°.
- Ultra resistente.
- Reflectividad superior.
- Uso en exteriores: superficies horizontales y verticales.
- Alta resistencia alcalina que reduce los tiempos de obra.

Presentaciones: 4 y 20 Kgs. Color: blanco.

THERMOCONTROL **FLEX FRENTE ELÁSTICO**

▶ IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO ▶ ALTA RESISTENCIA ▶ MÁXIMA ELASTICIDAD

Impermeabilizante para exteriores de elasticidad permanente que acompaña las dilataciones y contracciones de la mampostería, sella y tapa pequeñas fisuras de paredes y muros y posee un alto poder cubritivo. Contiene partículas laminares aislantes que le confieren alta resistencia a las inclemencias del tiempo y cambios bruscos de temperatura.

Presentaciones: Blanco: 1, 4, 10 y 20 Lts. Colores: 1, 4, y 20 Lts.

COLORES PREPARADOS



BERMELLÓN



ROJO BORGOÑA



ROJO TEJA



DUNA



BEIGE ALMENDRA



OCRE



CAFÉ



CEMENTO



GRIS



VERDE FORESTA



VERDE SAFARI




VERDE OTOÑAL



AZUL TRAFUL



NEGRO



BLANCO

SUGERENCIAS DE COLOR



DIVA 10 L BLANCO + 8 L ROJO BORGOÑA



ESTILO 20 L BLANCO + 4 L ROJO BORGOÑA



NUBE 10 L BLANCO + 4 L CEMENTO



SALVIA 10 L BLANCO + 8 L VERDE SAFARI



MESETA 10 L BLANCO + 8 L OCRE



CREMA 20 L BLANCO + 4 L OCRE



MAREA 10 L BLANCO + 8 L AZUL TRAFUL



CIELO 20 L BLANCO + 4 L AZUL TRAFUL



PERLA 10 L BLANCO + 1 L NEGRO

Thermocontrol Flex se presenta en colores listos para usar. Puede obtenerse una amplia gama de colores por intermezcla de los colores preparados, a través del Sistema Tintométrico Sitio Color o con el agregado de Colorín Colorante Universal (máx. 30 ml por litro)*.

* No se recomienda utilizar colorante universal amarillo, bermellón y naranja en exteriores. Bajo VOC, no aplicable a colores preparados mediante Sistema Tintométrico.

THERMOCONTROL **TECHOS MEMBRANA LÍQUIDA**

► IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO ► RESISTENTE A LA INTEMPERIE ► ALTA ELASTICIDAD

Impermeabilizante acrílico con poliuretano de alta elasticidad que impide el ingreso del agua en Techos y Muros. Su alto espesor le confiere un efecto barrera a las inclemencias del tiempo y a la intemperie, soportando movimientos de dilatación y contracción de los materiales por efecto de los cambios de temperatura.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Kgs.

COLORES PREPARADOS



ROJO




VERDE




GRIS



NEGRO



BLANCO

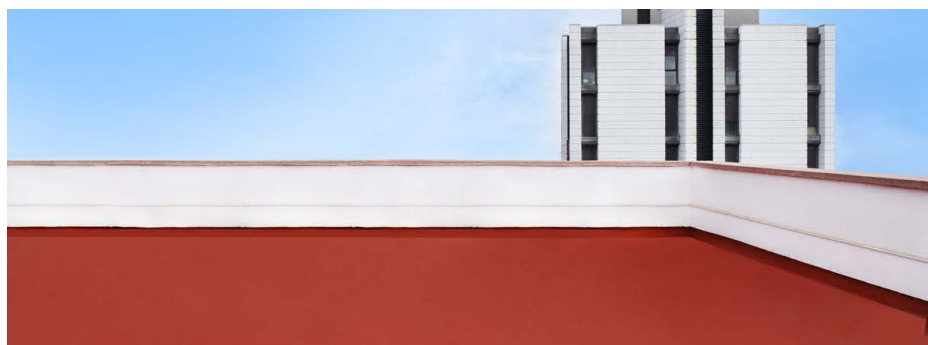

THERMOCONTROL **TECHOS FIBRADO**

► IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO ► TRANSITABLE ► RESISTENTE A LA INTEMPERIE


Impermeabilizante acrílico con poliuretano y fibras incorporadas que impide el ingreso del agua en Techos y Terrazas. Su fórmula incluye partículas laminares aislantes que, combinadas con las fibras, le confieren un efecto barrera a las inclemencias del tiempo logrando una membrana protectora y transitable.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Kgs.

COLORES PREPARADOS




TEJA



BLANCO

Thermocontrol Techos Membrana Líquida y Thermocontrol Techos Fibrado se presenta en colores listos para usar. Puede obtenerse una amplia gama de colores por intermezcla de los colores preparados, a través del Sistema Tintométrico Sitio Color o con el agregado de Colorín Colorante Universal (máx. 30 ml por litro)*.

* No se recomienda utilizar colorante universal amarillo, bermellón y naranja en exteriores.

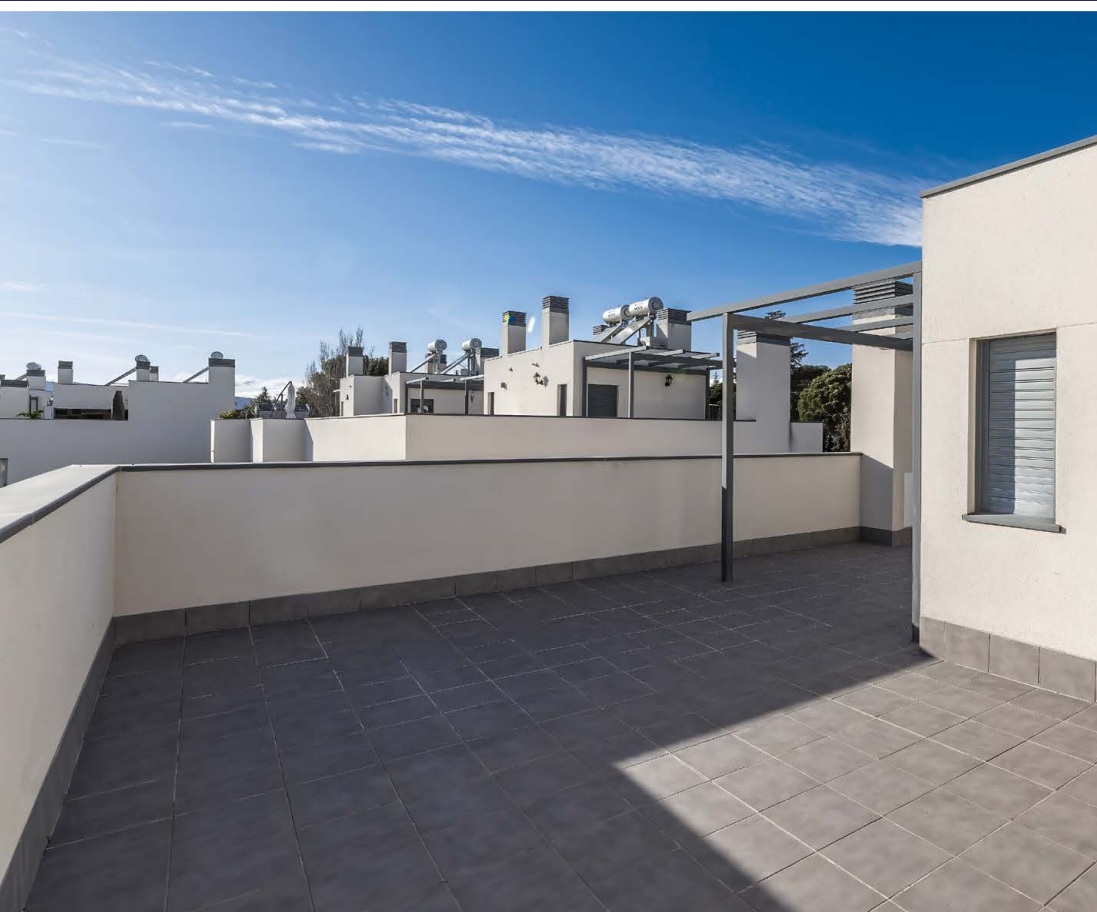

THERMOCONTROL **2 en 1** **SELLADOR + MEMBRANA TRANSPARENTE**

► IMPERMEABILIZANTE DE ALTA ELASTICIDAD ► EXCELENTE RESISTENCIA ALCALINA ► TRANSITABLE

Impermeabilizante acrílico de alta elasticidad que funciona como membrana y sellador para reparar grietas, fisuras y filtraciones a través de su película transparente. Contiene aditivos poliuretánicos que favorecen a las propiedades de aplicación y nivelación. Su película incolora de alta resistencia permite sellar la superficie impidiendo el paso del agua a través de un film invisible. Debido a su resistencia alcalina, permite reducir los tiempos de obra, optimizando los ciclos de trabajo y la productividad en la construcción. Ideal para utilizarse sobre techos, terrazas y muros, cerámicos esmaltados, techos de policarbonato, zinguerías, PVC, tuberías, ladrillos, granito, juntas de aberturas, metales no ferrosos, vidrio, madera, etc.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Kgs. Color: transparente.

THERMOCONTROL **TAPAGOTERAS**

► LOCALIZA Y OBTURA MICROFISURAS ► ACABADO INVISIBLE ► RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR

Impermeabilizante líquido que, gracias a su baja viscosidad, localiza y obtura microfisuras en profundidad, logrando sellarlas por completo. Contiene aditivos poliuretánicos y es transparente al secar, lo que permite un acabado invisible que mantiene intacta la apariencia de la superficie. Solución rápida y fácil de aplicar, ideal para utilizarse sobre techos, terrazas y balcones porosos con baldosas calcáreas, cerámicas rojas, tejas y lajas, no esmaltadas.

Presentaciones: 1 y 5 Lts. Color: blancuzco, transparente al secar.



THERMOCONTROL



IMPERMEABILIZANTES PARA EXTERIOR

- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- MÁXIMA ELASTICIDAD
- AISLANTE TÉRMICO
- VARIEDAD DE COLORES

	THERMOCONTROL FLEX	THERMOCONTROL MEMBRANA LÍQUIDA Y FIBRADO	THERMOCONTROL 2 en 1 SELLADOR + MEMBRANA	THERMOCONTROL ATÉRMICO TECHOS Y MUROS	THERMOCONTROL TAPAGOTERAS
 DILUCIÓN	Agua máximo 5%.	Primera mano 20% agua. Sigüientes manos sin diluir (si se lo considera necesario para el fácil desplazamiento del píncel diluir con un 5% de agua).	Agua.	Agua. 1ª mano diluida (25-30%). Sigüientes sin diluir.	Se presenta listo para usar.
 APLICACIÓN	Píncel/Rodillo/Soplete sin aire (airless).	Rodillo, píncel o soplete tipo airless	Espátula, rodillo, píncel o soplete tipo airless.	Rodillo, píncel o soplete tipo airless.	Secador de goma, píncel o rodillo.
 SECADO	Al tacto: 1 hora. Entre manos: 2 a 3 horas. Final: 6 horas.	Al tacto: 4 a 6 horas. Entre manos: 3 horas. Final: 24 a 48 horas. En condiciones normales de humedad.	Al tacto: 1 h. Repintado: de 4 a 6 h.	Al tacto: 1 h. Repintado: de 4 a 6 h.	Al tacto: 60 min. Curado total: 7 días.
 RENDIMIENTO	3 m ² por litro (trabajo terminado). Se recomienda dar mínimo dos manos para proteger y cubrir. No menos de 3 manos para asegurar elasticidad permanente.	1 a 1,5 kg por m ² terminado. 4 manos hasta lograr el espesor de membrana protectora adecuado.	1 kg /m ² trabajo terminado. Se recomienda dar de 3 a 4 manos hasta lograr el espesor de membrana protectora adecuado.	1 kg /m ² trabajo terminado. Se recomienda dar de 3 a 4 manos hasta lograr el espesor de membrana protectora adecuado.	10 a 20 m ² por litro, dependiendo de la porosidad y la condición de la superficie. Baldosas cerámicas muy porosas: 10 m ² por litro.

Conocé también, Thermocontrol **LÁTEX**.

www.colorin.com

f /pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorin.com

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.