



COLORIN
HI-TECH
VITROSPRAY



PINTURAS INDUSTRIALES

ESMALTES SINTÉTICOS



COLORIN

HI-TECH

VITROSPRAY

VITROSPRAY

SECADO RÁPIDO

Esmalte brillante de secado rápido elaborado con resinas sintéticas modificadas y pigmentos de alta calidad. Es un recubrimiento de alto brillo y buen comportamiento a la intemperie, permite acortar los tiempos de trabajo en tareas continuas y superficies de gran extensión.

- MAYOR PRODUCTIVIDAD
- GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



Presentaciones: 1 y 4 lts.

Acabado: Brillante.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano.

COLORES DE LÍNEA También disponible en color blanco.



AMARILLO CROMO



NARANJA FIAT



BERMELLÓN



VERDE JOHN DEERE



AZUL BANDERA



NEGRO

PRODUCTO	DILUYENTE	%	APLICACIÓN	Nº DE MANOS	TIEMPO DE OREO	SECADO AL AIRE
SECADO RÁPIDO	HYDRA SINTÉTICOS Nº 16	20-30%	SOPLETE 1.4-1.7 mm 30 PSI-2 BAR	2	5 min	30-60 min



VITROSPRAY

FONDO PARA GALVANIZADO

Formulado para asegurar la adherencia total sobre hierro galvanizado, optimizando la duración de la pintura de terminación. Ideal para tinglados, galpones, barandas, cartelería, zinguerías, techos de hierro galvanizado, etc.

- BUENA ADHERENCIA
- USO INTERIOR Y EXTERIOR



Presentaciones: 1 y 4 lts.

Acabado: Mate.

Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro y por mano.

COLOR DE LÍNEA



GRIS

PRODUCTO	DILUYENTE	%	APLICACIÓN	Nº DE MANOS	TIEMPO DE ORO	SECADO AL AIRE
ALTA TEMPERATURA	HYDRA SINTÉTICOS N° 16	5-15%	SOPLETE 1.4-1.7 mm 30 PSI-2 BAR	2	10 min	5 hs



VITROSPRAY **MARTILLADO**

Revestimiento metalizado y texturable para aplicación exclusiva con soplete. Su aspecto "martillado" simula en apariencia, una textura similar al golpe repetitivo de un martillo sobre la pintura. Este efecto se logra a través del agregado de aditivo texturante Martilux. También puede aplicarse sin agregarlo, como acabado de color metalizado. Es ideal para disimular imperfecciones.

- EFECTO METALIZADO
- ALTA DURABILIDAD



Presentaciones: 1 y 4 lts.

Acabado: Metalizado brillante.

Rendimiento: 8 a 10 m2 por litro y por mano.

COLORES DE LÍNEA



VERDE ESMERALDA




GRIS ACERO



AZUL OSCURO

PRODUCTO	DILUYENTE	%	APLICACIÓN	Nº DE MANOS	TIEMPO DE ORO	SECADO AL AIRE
MARTILLADO	HYDRA SINTÉTICOS N° 16	20-30%	SOPLETE 1.4-1.7 mm 30 PSI-2 BAR	2	5 min	30-60 min

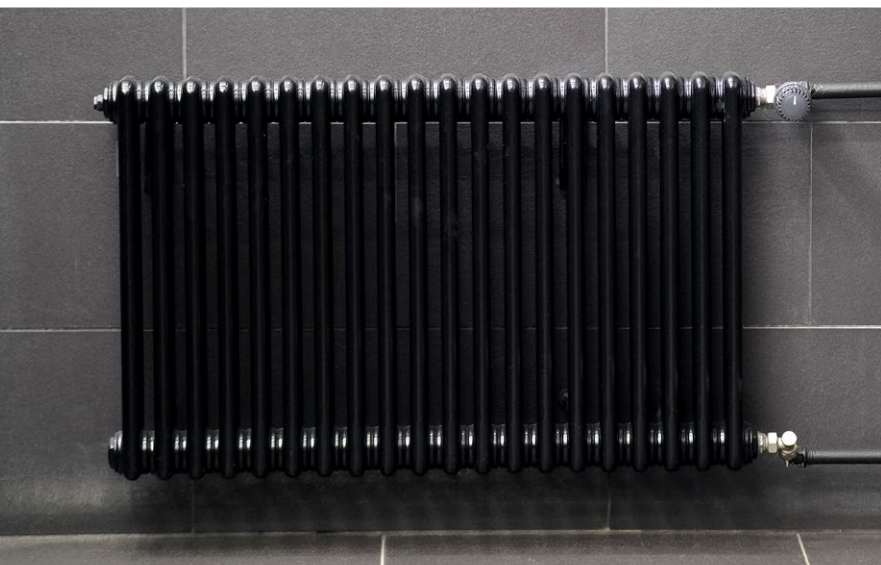

VITROSPRAY

ALTA TEMPERATURA

Esmalte brillante formulado para soportar temperaturas de hasta 250°C. De muy buen brillo y resistencia a la intemperie. Ideal para el pintado de chimeneas, salamandras, estufas a gas, cañerías de vapor, calderas, radiadores y todos aquellos elementos cuya temperatura de trabajo no superen los 250°C.

- BRILLANTE
- RESISTE HASTA 250°C
- USO INTERIOR Y EXTERIOR



Presentaciones: 0,5, 1 y 4 lts.

Acabado: Brillante.

Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano.

COLORES DE LÍNEA



NEGRO



ALUMINIO

PRODUCTO	DILUYENTE	%	APLICACIÓN	Nº DE MANOS	TIEMPO DE ORO	SECADO AL AIRE
ALTA TEMPERATURA	HYDRA SINTÉTICOS Nº 16	5-10%	SOPLETE 1.4-1.7 mm 30 PSI-2 BAR	2	10 min	3 hs

COLORIN

HI-TECH

VITROSPRAY



ESMALTES SINTÉTICOS

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.

www.colorin.com

f / pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800-888-7700 / consultanos@colorin.com

